



Systemy do okien i drzwi

- Apollo jest systemem do produkcji drzwi, okien i witryn, składającym się z profili dwukomorowych, wykonanych z wysokiej jakości aluminium.
- W grupie produktów o współczynniku izolacyjności Uf do 2,8W/m²K system jest bardzo konkurencyjny cenowo.
- Apollo oferuje rozwiązania dla większości standardowych zastosowań drzwi, okien i witryn. Praktyczne szczegóły pozwalają na wykonanie szerokiego wachlarza produktów, a łatwa produkcja przy pomocy cyfrowych obrabiarek lub wykrojników pozwala produkować gotowe elementy przy ograniczonych kosztach.
- Apollo umożliwia zastosowanie okuć z Eurorowkiem zarówno do aluminium jak i do PCV.
- Apollo jest kompatybilny z innymi systemami (Apollo Cold, Hercules, Triton) tzn. niektóre profile i akcesoria są wspólne dla wszystkich systemów, co niezwykle upraszcza pracę producentów stolarki okiennej i drzwiowej, ułatwia organizacyjnie pracę magazynu i w rezultacie daje znaczne oszczędności.


APOLLO Standart

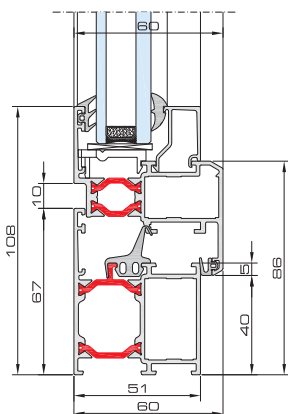

APOLLO Planea

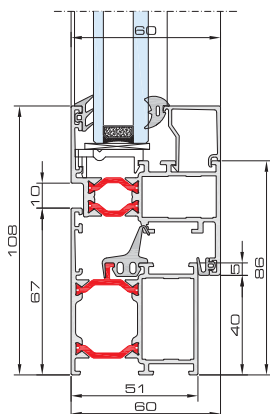

Rysunek techniczny witryny ze szkleniem stałym

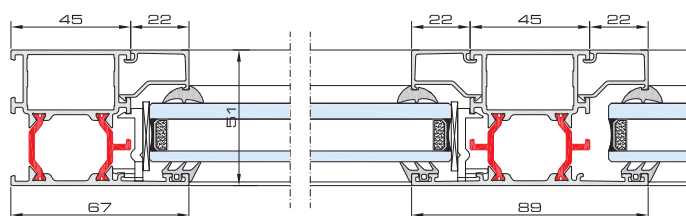


Charakterystyka techniczna:


Szerokość profili okiennych	Ościeżnica 51mm Skrzydło 60mm
Szerokość profili drzwiowych	Ościeżnica 51mm Skrzydło 51mm
Szklenie	■ z uszczelkami oszklenia EPDM ■ z neutralnym silikonem
Okucia	Eurorówek (Aluminium i PCV)
Szerokość szklenia	4 - 35 mm (drzwi i szklenie stałe) 5 - 44 mm (okna)

Parametry dla okna:

Wartość termiczna Uf	od 2,60 W/m ² K do 3,1 W/m ² K
Przepuszczalność powietrza	do 600 Pa klasa 4 (EN1026;EN12207)
Odporność na wiatr	do 1600Pa (EN12211;EN12210) klasa C4
Odporność na wodę	do 2000Pa (EN750-EN1027;EN12208)
Odporność na włamanie	SKG-WK2
Certyfikacja	UBAtc-ATGn [°] A/G09/2784

Rysunek techniczny systemu drzwiowego

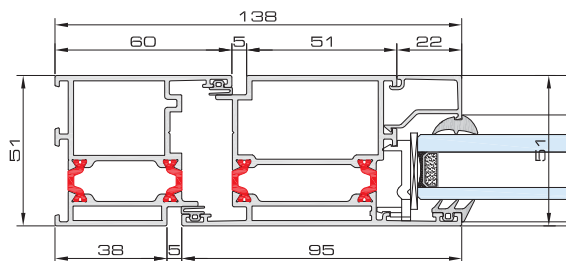

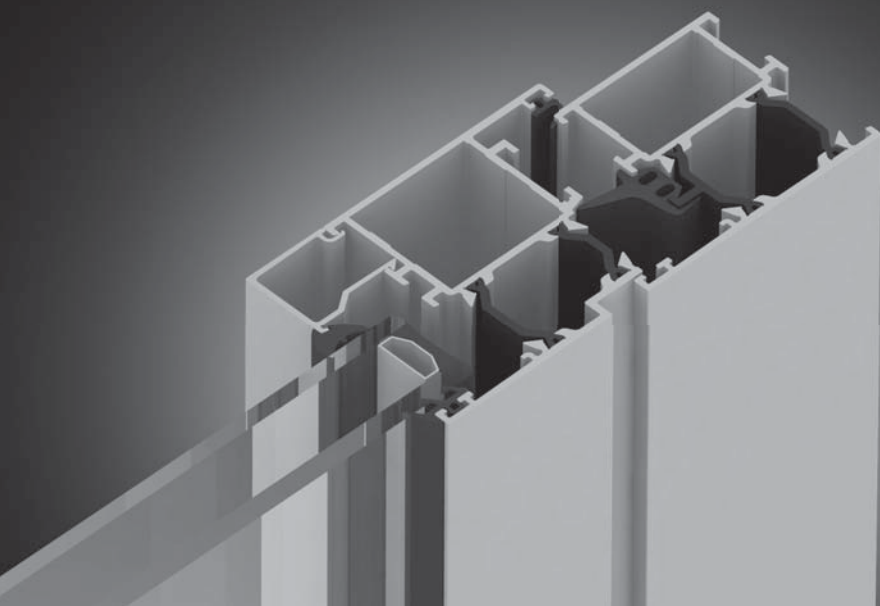

ALUMINIOWE SYSTEMY
OKIENNO-DRZWIOWE

Apollo

Skuteczne rozwiązania w ekonomicznym systemie okiennie-drzwiowym.



Apollo

by

blyweert[®]
aluminium